


WPG30MP



Garantie 24 Monate
bis max. 1000
Betriebsstunden*

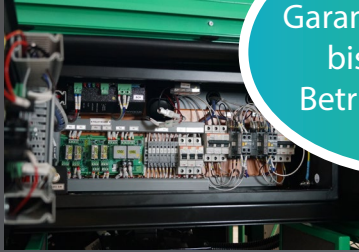

Motor	
Zylinder	3
Hubraum (cm ³)	24048
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last (l)	7.3
Kraftstoffverbrauch bei 75% Last (l)	5.7
Drehzahlreglung	elektrisch
Anlasser(V)	12, elektrisch
Abgasemissionen	Stufe 3A
Kraftstoff	Diesel

Aggregat Spezifikation	
kVA (Prime)	30
kW(Prime)	24
Motor Marke	Mahindra & Mahindra Ltd.
Motor Modell	3445 TCIGM C2
Generator	Stamford oder Leroy Somer
Spannung (V)	400, 3-Phasen
Tankinhalt (l)	999
Schalldruck in 1 m DB (A)	75
Abmessung (mm)	2370 x 1060 x 2070*
Gewicht, trocken (kg)	1150
Frequenz (Hz)	50
Motordrehzahl (U/min)	1500

Steuerung	
Marke	DeepSea
Typ	Controller 4521
Steuerung	Manuell / Automatisch
Display	LCD
Überwachung	Motortemperatur, Öldruck, Kraftstoff, Generatorspannung, Frequenz, Strom, Leistungsüberlast

Ausführungen:

- LCD-Steuerungspanel mit ATS (Startautomatik bei Netzausfall)
- Motorvorwärmung
- Vergrößerter Tank für 175 Stunden Dauerbetrieb inkl. Auffangwanne
- Lackierung RAL3000 (Feuerrot)
- Hohe Aggregatfüße für Gabelstaplertransport
- Motorinnenraumbeleuchtung
- Rpbuste Kranhacken
- Versperrebare Wartungstüren

* Bei Einhaltung der Herstellervorgaben.

*Höhe ohne Schalldämpfer

Powered by:

